WILLEMS ANKER BV
Waterstraat 24
6657 CP Boven-Leeuwen
Tel. 0487-592304
Fax. 0487-593917
H.R. Tiel 11060541
http: //www.willems.nl
e-mail: info@willems.nl

Ordernr. Willems : _____

Offertenr. Willems _____

WILLEMS ANKER 2017 *SPANHUIS*

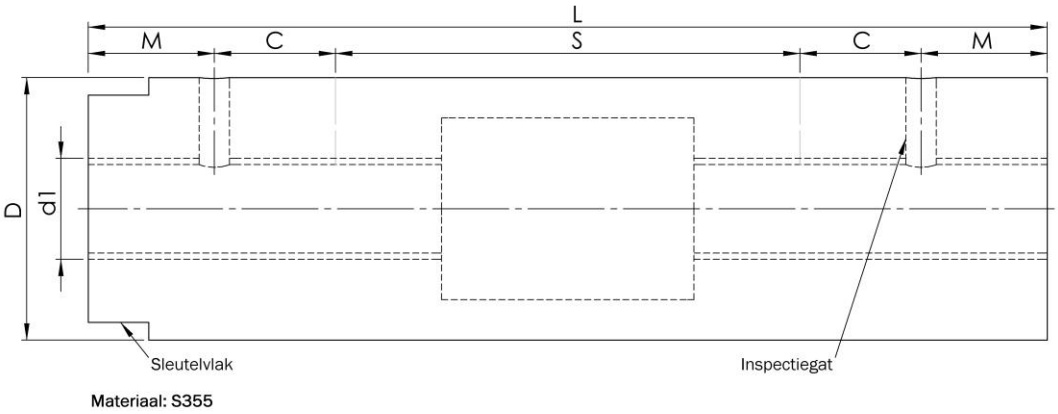

Materiaal: S355

Willems Spanhuis	Schroefdraad **d1**	Rekenwaarde Bezwijkkracht (zie opm.)	Lengte spanhuis (**L** in mm)	Buiten diam. (**D** in mm)	**C** (in mm)	**M**in. indraaidiepte (**M** in mm)	Stelruimte (**S** in mm)
WTS SP16	M 16	58 kN	200	44,5	25	25	100
WTS SP20	M 20	138 kN	210	51	25	30	100
WTS SP24	M 24	203 kN	230	57	25	40	100
WTS SP30	M 30	323 kN	240	63,5	25	45	100
WTS SP36	M 36	436 kN	260	60	25	55	100
WTS SP42	M 42	561 kN	280	70	25	55	120
WTS SP48	M 48	742 kN	320	80	25	65	140
WTS SP60	M 60	1180 kN	380	100	25	85	160
WTS SP80	M 80	2115 kN	470	130	25	110	200

Opmerking
Deze rekenwaarde moet groter zijn dan de optredende ankerbelasting, vermenigvuldigd met de bij uw toepassing behorende belastingsfactoren (rekenwaarde van de belasting). De waarden van de respectievelijke belastingen moeten worden bepaald d.m.v. een statische berekening. Spanhuis is voorzien van een linker en een rechterschroefdraad.

Pos. Nr.	Aantal	Type	Conservering	Opmerking

Klantnaam : Telefoonnr. :

Verzendnaam : Verzend pc :

Verzendadres : Verzendplaats :

Omschrijving : Leverdatum : - -

Opmerking :