


WILLEMS ANKER *KIPSTANGEN (STUD-BOLTS)*

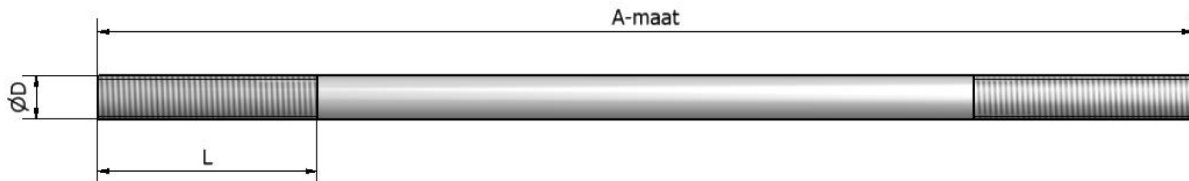

ØD (mm)	Type kipstang S235	Max. treksterkte S235	Type kipstang S355	Max. treksterkte S355	Type kipstang 25CrMo4	Max. treksterkte 25CrMo4	A-maat min. (mm)	L draadlengte (mm)	Bijbehorende sluitplaat* (mm)
M16	WTS K16A	32kN	WTS K16B	49kN	-	-	350	150	50x50x6
M20	WTS K20A	51kN	WTS K20B	76kN	WTS K20C	119kN	350	150	60x60x8
M24	WTS K24A	73kN	WTS K24B	105kN	WTS K24C	172kN	350	150	80x80x8
M30	WTS K30A	116kN	WTS K30B	168kN	WTS K30C	274kN	350	150	100x100x10
M36	WTS K36A	170kN	WTS K36B	245kN	WTS K36C	400kN	350	150	100x100x10
M42	WTS K42A	233kN	WTS K42B	336kN	WTS K42C	480kN	350	150	150x150x10
M48	WTS K48A	306kN	WTS K48B	441kN	WTS K48C	631kN	350	150	150x150x12

- Standaard wordt tweemaal ISO metrische rechtse schroefdraad toegepast.
- Lengtes groter dan de standaard handelslengte worden gekoppeld met behulp van een koppelmoer.
- Afwijkende draadlengte en/of linkse i.p.v. rechtse schroefdraad in overleg.

* Bijbehorende vierkante sluitplaten (twee stuks per stang) tegen meerprijs leverbaar.